

филиал № 2 Бюро технической инвентаризации г.Белово
государственное предприятие Кемеровской области "Центр технической
инвентаризации Кемеровской области".

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

назначение Ветеринарный участок
(назначение нежилого строения)

с.) д Ивановка

р.) Весенняя 82/1

Квартал №

Инвентарный №

Кадастровый №

40946

42:01:000000:0000:40946/15:1000/14/7:8:9.

Кадастровый 42:01:000000:0000:40946/15:1000/1/48,9 Инвент. № 40946

Выписка из технического
паспорта о нежилом строении.

Почтовый адрес Беловский р-н, г. Иваница
(город, район, улица, № строения)
ул. Весенняя 82/1

Наименование помещение ветеринарного участка Год постройки 1944

Целевое назначение нежилое

Инвентаризационная стоимость 44712 руб


Этажность одн

Литера по плану А фундамент железобетонный стены кирпичные

Крыша щипорер общая площадь 35,5 м² % износ 40%

Дополнит. Сведения дата инвентаризации - 04.09.2006

Вписанному




Работу выполнил инвентаризатор

Милова ОН «30» 09 2006

Руководитель БТИ

Виталина ЕА

Поэтажный план строения

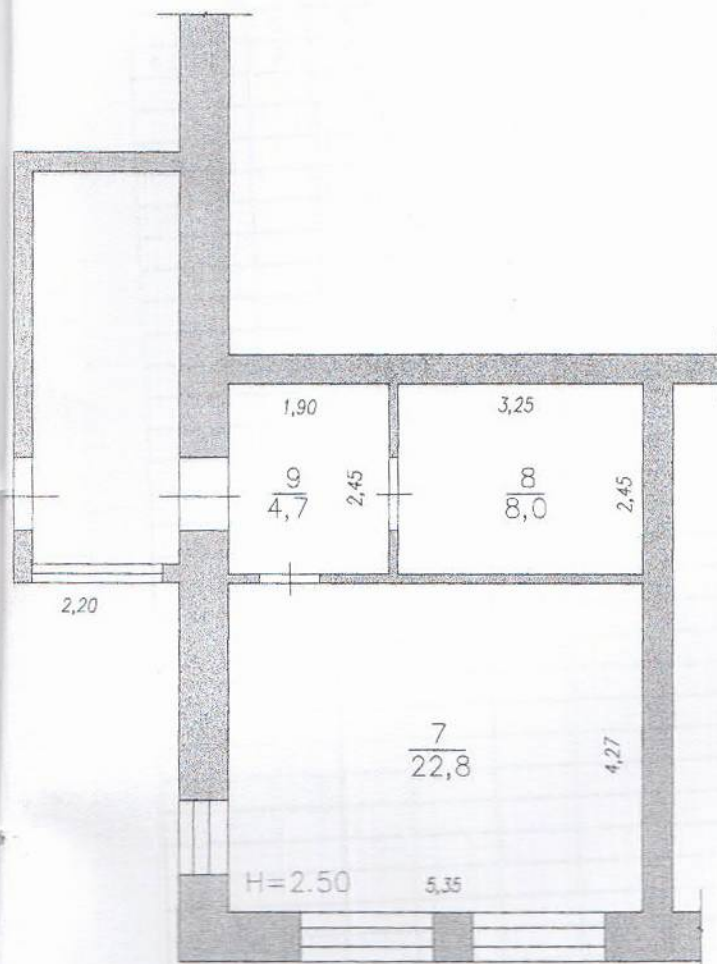

	Филиал №2 бюро технической инвентаризации г.БЕЛОВО		Россия
Лист	Инвентаризационный план		Масштаб 1:100
	г. Ивановка ул. Весенняя 82		
Дата	Исполнитель	Фамилия, Имя, Отчество	Подпись
4.09.2006	техник	Александр М. В.	Александр

К ПОЭТАЖНОМУ ПЛАНУ ЖИЛОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ГОРОДЕ
(город) д. Ивановка по улице(переулку) Весенняя N 82/1

Journal of Management Education 30(6)

4. Общие сведения

еринарный участок

о назначению

мощность)

е площадей и объемов здания и его частей(подвалов,пристроек и т.п.)

[illegible]

p

Фонд

[illegible]

2.Экспликация земельного участка - кв.м.

[illegible]

3. Благоустройство здания - кв.м.

[illegible]

6.Описание конструктивных элементов и определение их износа.

итер А		Число этажей		1этаж	Год стр-ва		1977	
Наименование конструктивных элементов		Описание конструкт.эл-ов	Технич. состояние	Удельн. вес по табл.	Поправки к уд.весу	Уд.вес	Износ в %.	% износа к стр.
2		3	4	5	6	7	8	9
фундаменты		Железобетонный ленточный	трещины	18	1	18,0	40	7,2
стены		кирпичные t=65	трещины	19	1	19,0	40	7,6
б) перегородки		кирпичные						
перекрытия	чердачное	ж/бетонное	трещины	7	1	7,0	40	2,8
крыша		шифер	трещен	6	1	6,0	40	2,4
полы	дощатые, окр		стертость	8	1	8,0	40	3,2
проемы	окна	двойн.створн.окр	стертость	9	1	9,0	40	3,6
	двери	простые						
отдел.работы	внутренняя	штукатур	трещины	10	1	10,0	40	4,0
	наружная							
санитарно-технические работы	Отопл.	водяное						
	Элек-во	да						
	Вод-д	да	пр.утр	17	1	17,0	40	6,8
	Кан-ция	местн						
	Ванны							
	Гор.вод.	нет						
	Газ							
	Радио							
	отопление							
	кухон. очаги							
вентиляция								
прочие работы	разные раб		трещен	6	1	6,0	40	2,4
			итого	100	-	100	-	40,0

Процент износа, приведенный к 100 по формуле: %износа(гр.9)*100/(гр.7)

40